


TROMMEL-GASZÄHLER DATENBLATT

TG 3 EDELSTAHL 6 BAR

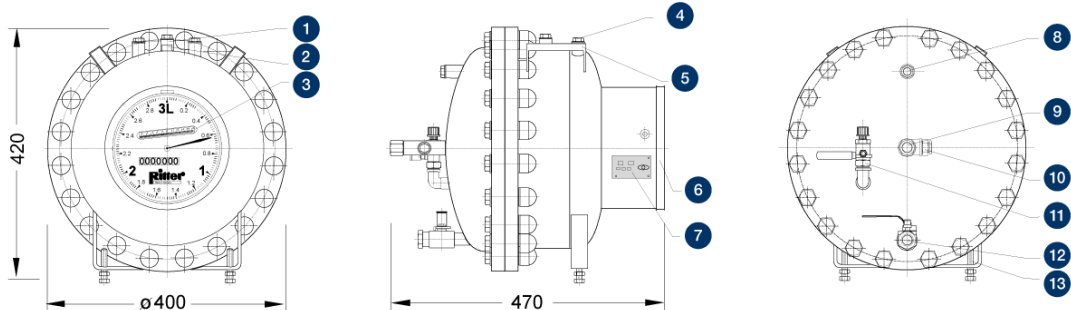

Legende

+

- | | | |
|--|--|----------------------------------|
| 1. Füllstutzen | 2. Libelle | 3. Präzisions-Füllstandsanzeiger |
| 4. Aufnahme für:
Thermometer
Gas | 5. Tragegriff | 6. Abnehmbare Blendkappe |
| Thermometer
Sperrfl. | 7. Anschluss Impulsgeber
(Sonderausführung) | 8. Gas-Ausgang |
| | 10. Manometeranschluß | 9. Gas-Eingang |
| | 12. Entleerungsstutzen | 11. Standard-Füllstandsanzeige |
| | | 13. Höhenjustierbarer Gerätefuß |

Leistungsdaten

Minimal-Durchfluss Q_{\min}	6 ltr/h	Maximaler Gaseingangsdruck	6 bar
Nenn-Durchfluss Q_{standard}	300 ltr/h	Minimaler Differenzdruck ⁽¹⁾	0,2 mbar
Maximal-Durchfluss Q_{\max}	360 ltr/h	Ablesegenauigkeit	0,02 ltr
Messgenauigkeit im Nenn-Durchfluss	0,2 %	Max. ablesbare Menge ⁽²⁾	99.999.999 ltr
Messgenauigkeit über Messbereich	0,5 %	Anschluss Gas-Ein-/Ausgang	Schlauchtülle
Messrauminhalt	3 ltr/U	Innen-Ø Schlauchtülle	
Menge Sperrflüssigkeit, ca.	11 ltr	Außen-Ø	15 mm

⁽¹⁾ Differenzdruck Gas-Eingang - Gas-Ausgang (= Druckverlust)

⁽²⁾ Standard-Rollenzählwerk, summierend

Material - Ausführungen

Modell	Gehäuse	Messtrommel	Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht (ohne Sperrflüss
1	Edelstahl	PVC-grau	400 mm	420 mm	470 mm	27,7 k
2	Edelstahl	PE-el	400 mm	420 mm	470 mm	27,5 k
3	Edelstahl	PP-grau	400 mm	420 mm	470 mm	27,5 k
4	Edelstahl	PVDF	400 mm	420 mm	470 mm	28,1 k

Achtung

Vor und nach Messungen mit **Sauerstoff** ist der Gaszähler mit einem Inertgas zu spülen, um die Entstehung eines **explosiven** Gasgemisches zu vermeiden!

Bei Fragen zur chemischen Beständigkeit kontaktieren Sie bitte Ihren RITTER-Vertriebspartner.

Standardausführung

- > Aufnahmen für Thermometer und Manometer
- > Dosenlibelle
- > Gerätefüße, nivellierbar
- > Magnet-Kupplung zwischen Messtrommel und Zählwerk) keine Leckage der Sperrflüssigkeit wie bei einer Wellendurchführung mit O-Ring
- > Mehr-Kammer-Messtrommel
- > Summierendes Rollenzählwerk (8-stellig)
- > Viton-Dichtung

Optionen (im Gaszähler eingebaut)

- > Impulsgeber , Standard- oder Ex-Version (zum Anschluss an Digitalanzeige-Einheit/PC)
- > LCD-Anzeige , rückstellbar, 8-stellig (anstelle Rollenzählwerk, summierend)
- > Schrägrohr-Präzisions-Füllstandsanzeiger »HPLI« , für Sperrflüssigkeits-Pegel

Zubehör

- > Datenerfassungs-Software »RIGAMO« , (für Windows)
- > Thermometer Gas (TG) , Messbereich 0 °C bis +60 °C
- > Thermometer Sperrflüssigkeit (TG) , Messbereich 0 °C bis +60 °C
- > Manometer für Druck $p_{max} \leq 10$ bar , Messbereiche 0-6 / 0-10 bar; höhere Drücke verfügbar
- > Elektronische Digital-Anzeigeeinheit »EDU 32 FP« , für Echtzeit-Anzeige des Volumens und Volumenstroms mit Schnittstelle RS232 und Analogausgang für Volumenstrom (Impulsgeber erforderlich)

V 1.0 / Rev. 2018-11 / Änderungen vorbehalten.

Die neueste Version dieses Datenblatts finden Sie unter > <https://www.ritter.de/datenblaetter/tg-3-edelstahl-6-bar/>

Dr.-Ing. RITTER Apparatebau GmbH & Co. KG · Coloniastrasse 19-23 · 44892 Bochum · Deutschland

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an mailbox@ritter.de oder an Ihren lokalen Händler. Weitere Informationen unter <https://www.ritter.de/weltweit/>